



# Plafonniers LED Verbatim

Plafonnier d'intérieur à rétroéclairage intégré et garanti sans scintillement

# Plafonniers LED

---

Les plafonniers LED de Verbatim offrent une répartition uniforme de la lumière adaptée à l'éclairage général. Disponibles en deux températures de couleur (3000K et 4000K) et deux diamètres (320 mm et 500 mm), ils disposent d'une diffusion lumineuse parfaitement homogène grâce à ses deux diffuseurs différents et conformes au test au fil incandescent à 850°C.

Une des caractéristiques de ce plafonnier d'intérieur est son effet de halo décoratif, ce qui donne au luminaire un effet de suspension au plafond. Le plafonnier peut être suspendu au plafond avec le kit de suspension correspondant. Une option gradable compatible DALI est également proposée.

Sa longue durée de vie de 50.000 heures, son excellente efficacité lumineuse, ses tolérances chromatiques étroites et son indice IP40 en font un remplacement idéal des plafonniers utilisant une technologie fluorescente traditionnelle.

Disponible en deux couleurs, blanc (RAL9016) ou gris argent (RAL9006).


## Application

---

Convient à l'éclairage général des espaces publics et commerciaux, commerce de détail et établissements hôteliers.




Sans effet halo indirect

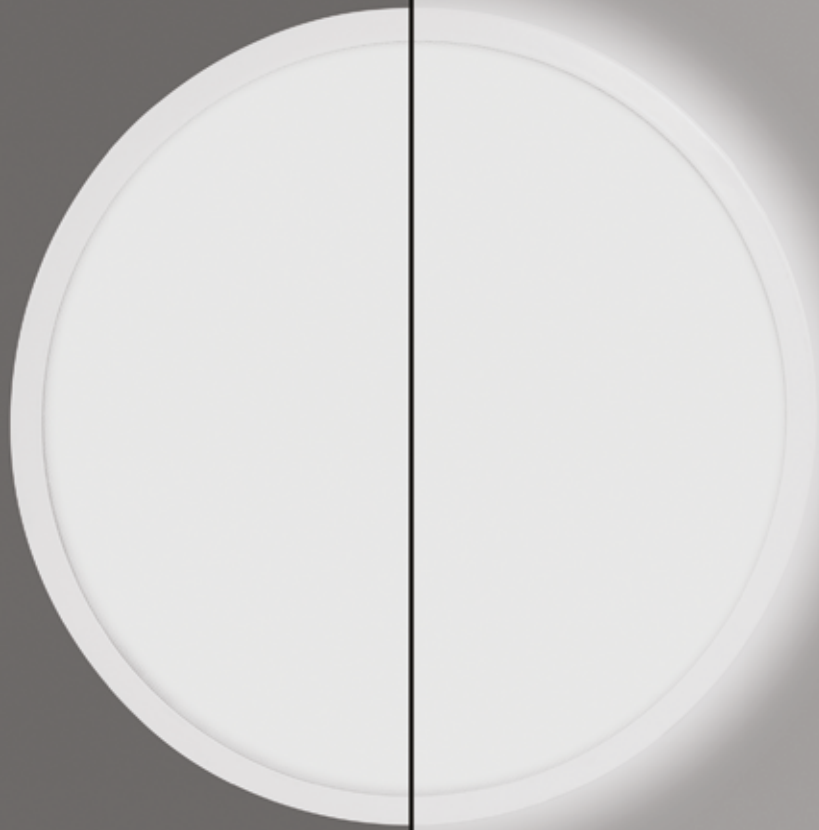


Avec effet halo indirect

Le plafonnier LED au design élégant et sans scintillement apporte un éclairage indirect et crée un effet de halo décoratif ce qui donne au luminaire un effet de flottant au plafond. Cet effet permet également de réduire le contraste entre la face d'émission lumineuse et les murs ou le plafond sur lequel il est installé. L'effet halo est modulable et peut être supprimé en utilisant les caches métalliques qui sont fournis avec le luminaire.

Caches métalliques couvrant l'effet halo indirect

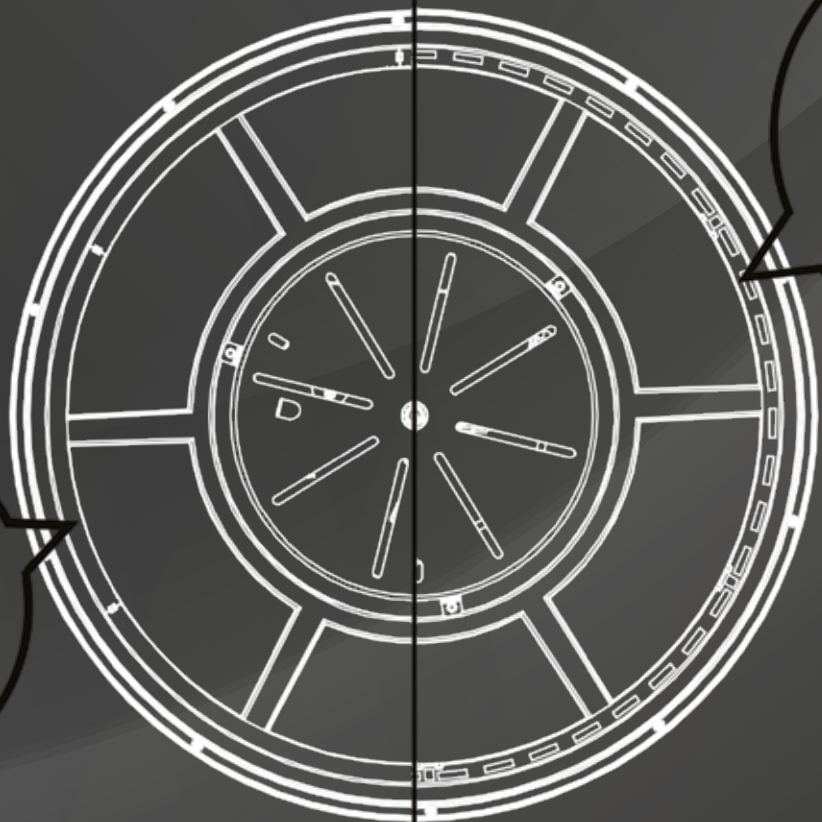

Caches métalliques à retirer pour permettre un effet halo indirect

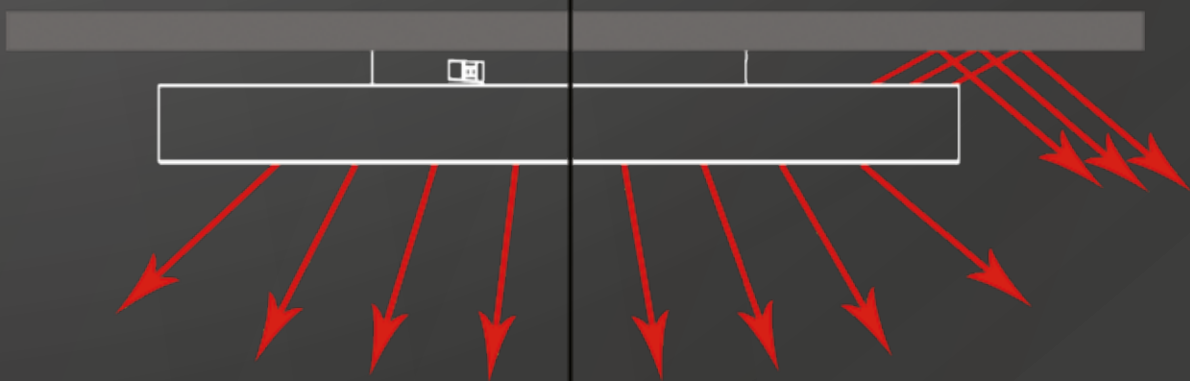



- Durée de vie de 50.000 heures
- Efficacité lumineuse allant jusqu'à 100lm/W
- Disponible en deux diamètres différents (Ø320mm and Ø500mm) et deux températures de couleurs (3000K et 4000K)
- Tolérances chromatiques étroites de SDCM ≤3
- Résistance au test au fil incandescent 850°C
- Sans scintillement. Option DALI disponible
- Avec un effet rétroéclairage
- Version gris argent incluant un switch intégré permettant une réduction du flux lumineux de 50%



Code produit	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	UGR	Couleur	Diamètre (mm)	Poids (g)
52290	18	1800	3000			320	1845
52291	35	3500	3000	Opale (>19)	Blanc	500	3070
52292	18	1850	4000			320	1845
52293	35	3600	4000			500	3070
52294	18	1450	3000			320	1875
52295	35	2800	3000	Prismatique (<19)	Blanc	500	3130
52296	18	1500	4000			320	1875
52297	35	2900	4000			500	3130
52968	18	1800	3000			320	1845
52969	35	3500	3000	Opale (>19)	Gris argent	500	3070
52970	18	1850	4000			320	1845
52971	35	3600	4000			500	3070
52972*	18	1450	3000			320	1875
52973*	35	2800	3000	Prismatique (<19)	Gris argent	500	3130
52974*	18	1500	4000			320	1875
52975*	35	2900	4000			500	3130

**Accessories**

52936 - Kit de suspension Verbatim pour plafonnier LED

52934 Driver LED DALI Tridonic pour plafonnier LED Ø320mm

52935 Driver LED DALI Tridonic pour plafonnier LED Ø500mm

\* sur demande